




PRINCIPE INDELING

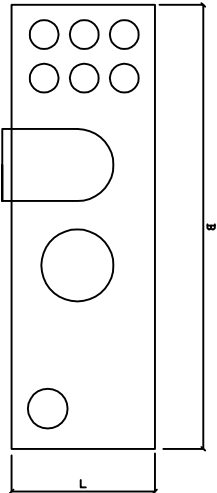


DOORSNEDE

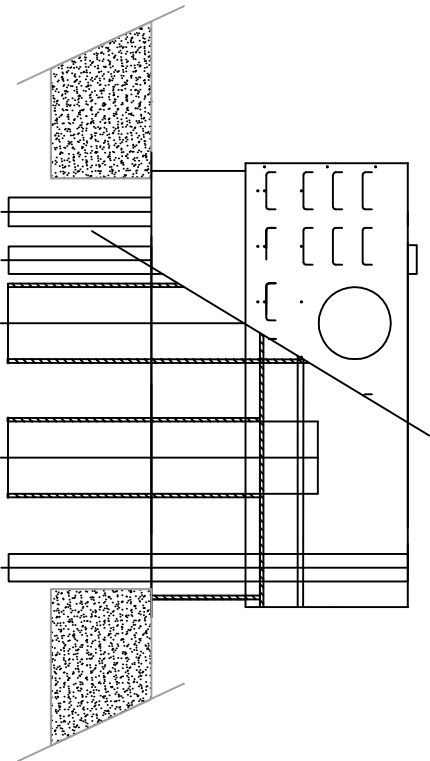

ZIJ AANZICHT

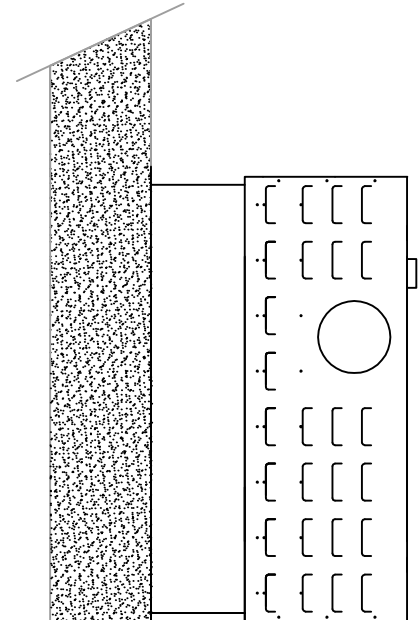

BINNENZIJDE

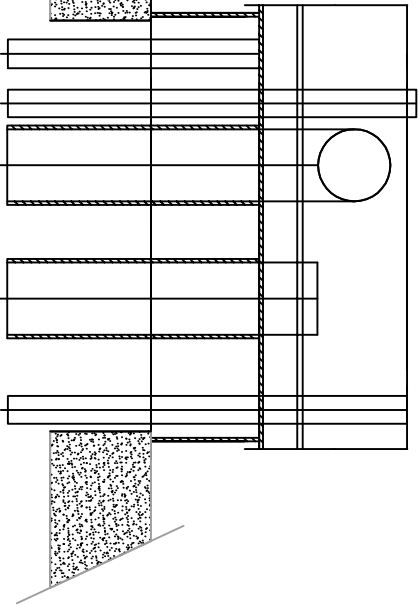

61.52.21-a DAKKAP



0. DAKKAP

- Fabrikant:** Econox.
Type: Prefab Maatwerk schoorsteen.
Constructie: gelast, zetwerk en samengesteld.
Materiaal: aluminium.
Afwerking: geëpoxeerd d.m.v. polyester poedercoating standaard uitgevoerd in RAL kleur 7016.
Afmeting: volgens tekening.
Uitvoering:
-rookgasafvoer uitmonding HR cv ketel (rgc).
-luchttoevoer in luchttoevoer niveau HR cv ketel (lv).
-mechanische ventilatie uitmonding in ventilatie afvoer niveau (mv).

61.52.21-a DAKKAP (vervolg)

01. TOEPASSING

- afvoer warmte terug winning geïsoleerd in ventilatie afvoer niveau (whw afvoer).
-toevoer warmte terug winning zijaanstluiting uitgevoerd als ongeïsoleerde aansluitbus (whw toevoer).
-riool ontluchting.
-lamellen uitvoering.
Toebehoren:
-dakopstand plaatdak, geïsoleerd.
- <25° loodslab o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking.
- >25° indeksruk o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.
-plakplaat, geïsoleerd, o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.

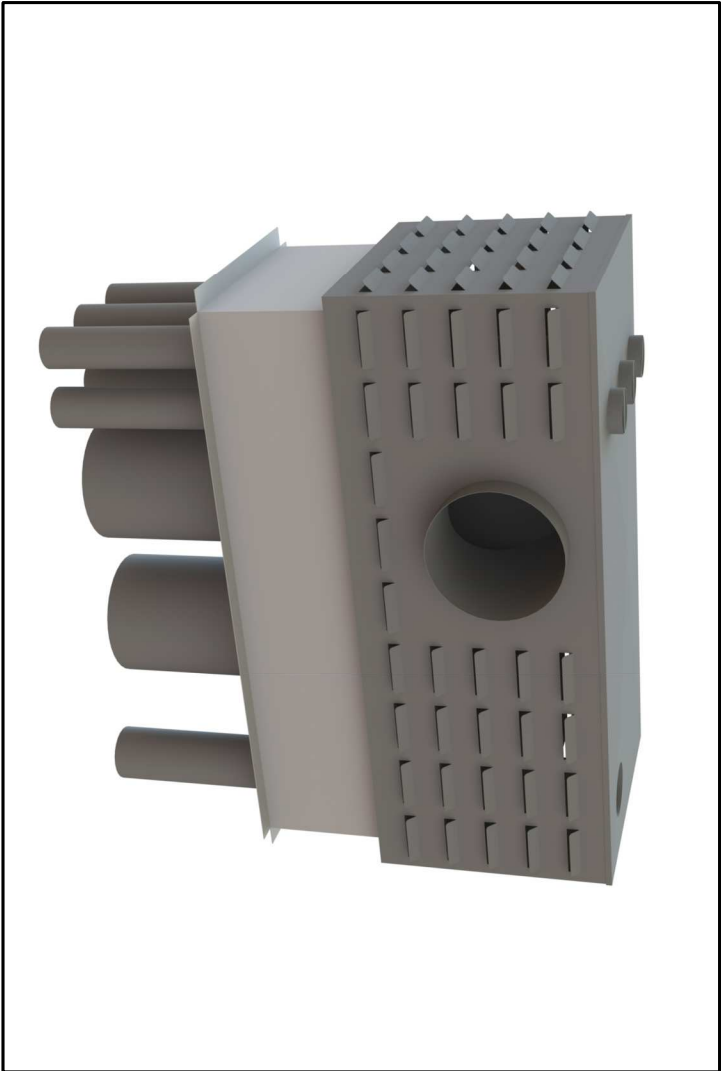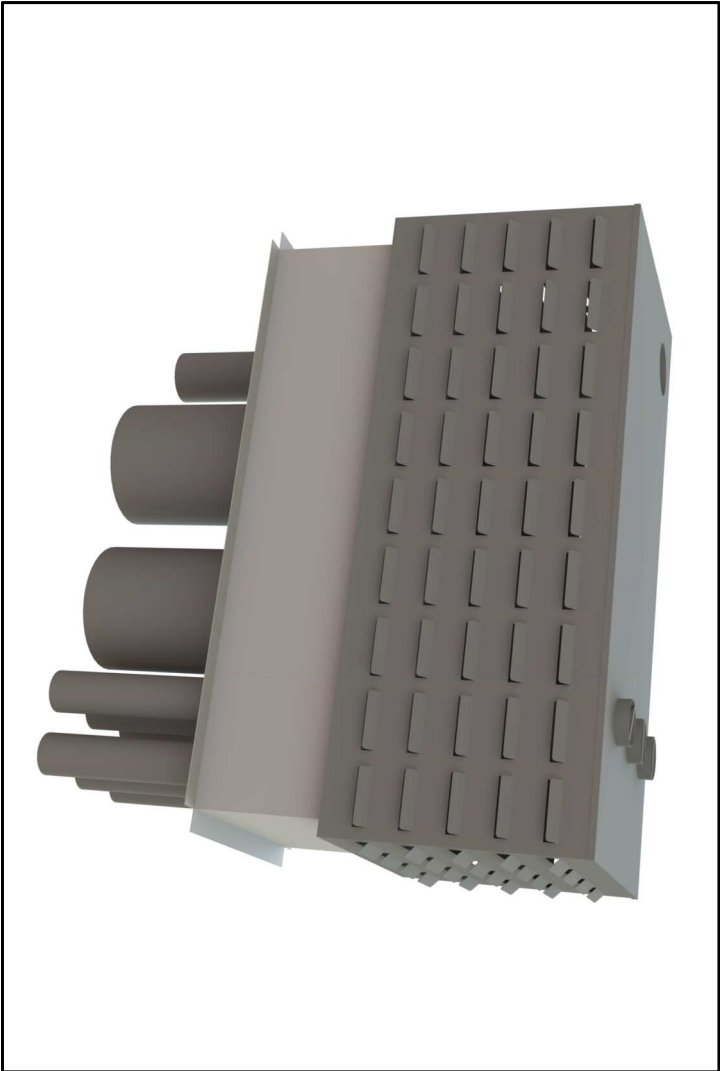

Gewijzigd d.d.:									
Schaal:		Werk:							
Geleidend:								Productie	
Geleidend:			Transport						
Datum:	25-06-2014		Montage						
Geleidend met:									
File naam:									
Benaming:	Prefab Maatwerk schoorsteen								
		ECONOX	www.ECONOX.NL						
		ventilatie - rookgasafvoer - schoorstenen							
		Elkessrijt 1007							
		5692 AB Son en Breugel							
		Nederland	+31 499 496377						