

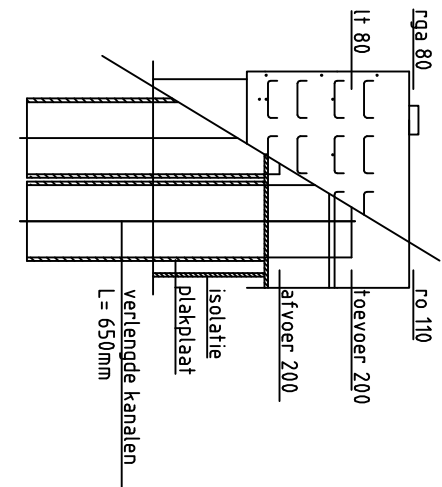


PRINCIPE SCHOORSTEEN

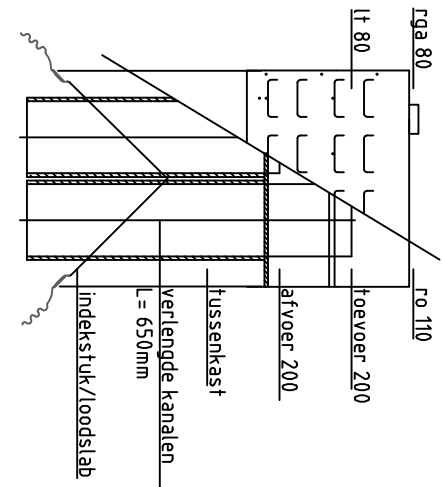

Incl. verlengde kanalen L= 650mm

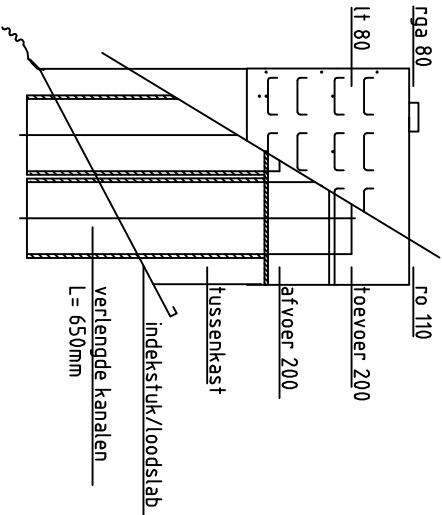





INDELING SCHOORSTEEN

EcoTop Vaillant schoorsteen
Type links met riool
(incl. verlengde kanalen)

EcoTop Vaillant schoorsteen
Type links zonder riool
(incl. verlengde kanalen)

EcoTop Vaillant schoorsteen
Type rechts met riool
(incl. verlengde kanalen)

EcoTop Vaillant schoorsteen
Type rechts zonder riool
(incl. verlengde kanalen)

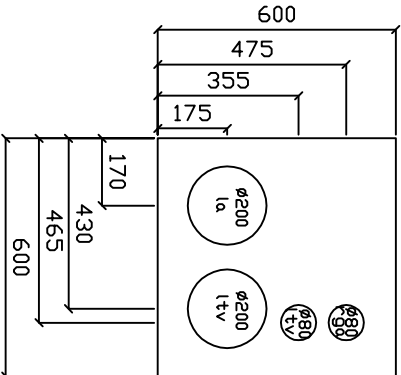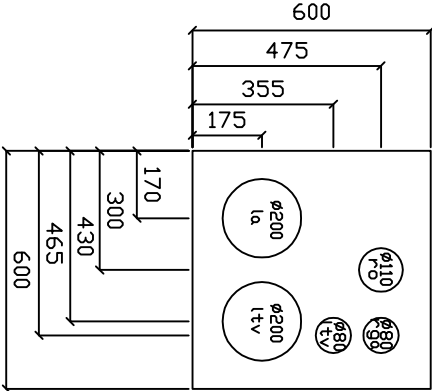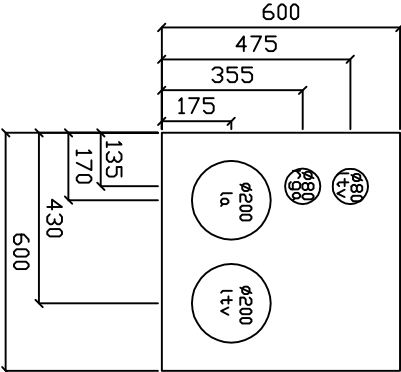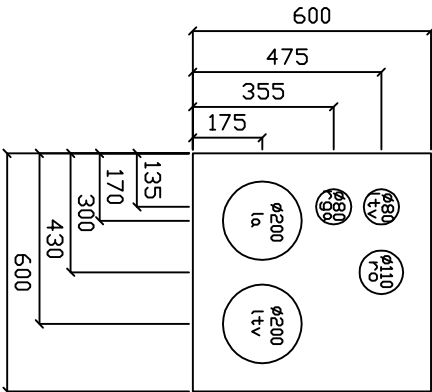

61.52.21-a DAKKAP

0. DAKKAP

Fabriek: Econox.
Type: EcoTop Vaillant schoorsteen.
Constructie: gelast, zetwerk en samengesteld.
Materiaal: aluminium.
Afwerking: geëpoxeerd d.m.v. polyester poedercoating standaard uitgevoerd in RAL kleur 7016.
Afmeting: volgens tekening.

Uitvoering:
-rookgasafvoer uitmonding HR cv ketel (rgc).
-luchttfoevoer in luchttfoevoer niveau HR cv ketel (ltv).
-mechanische ventilatie uitmonding in ventilatie afvoer niveau (mv).

-afvoer warmte terug winning geïsoleerd in ventilatie afvoer niveau (w/w afvoer).
-riool ontluchting.
-lamellen uitvoering.





-voorzien van verlengde kanalen 650mm.

Toebehoren:
-dakopstand platdak, geïsoleerd.
- <25° loodslab o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking.
- >25° indekstuk o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.
-plakplaat, geïsoleerd, o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.

61.52.21-a DAKKAP (vervolg)

01. TOEPASSING

Ten behoeve van de doorvoer van kanalen en roleringsontluchting door het dak.
Aantal en plaats volgens daktekeningen.

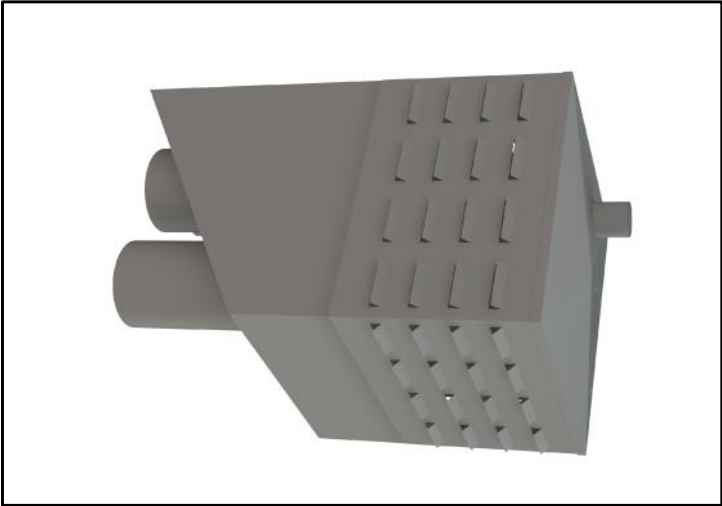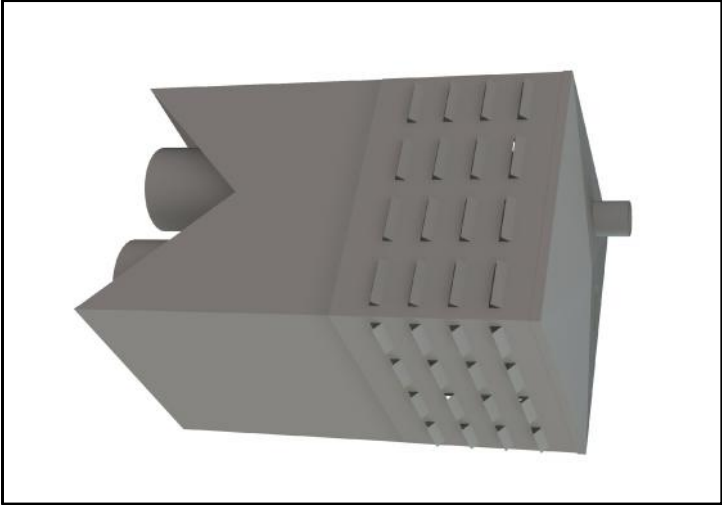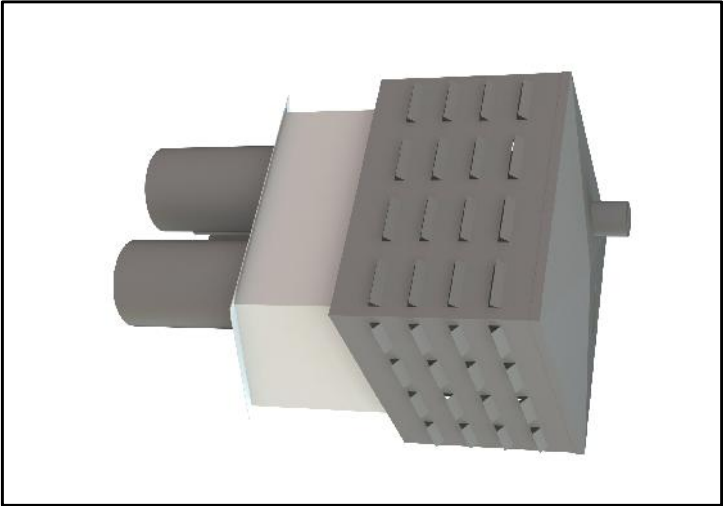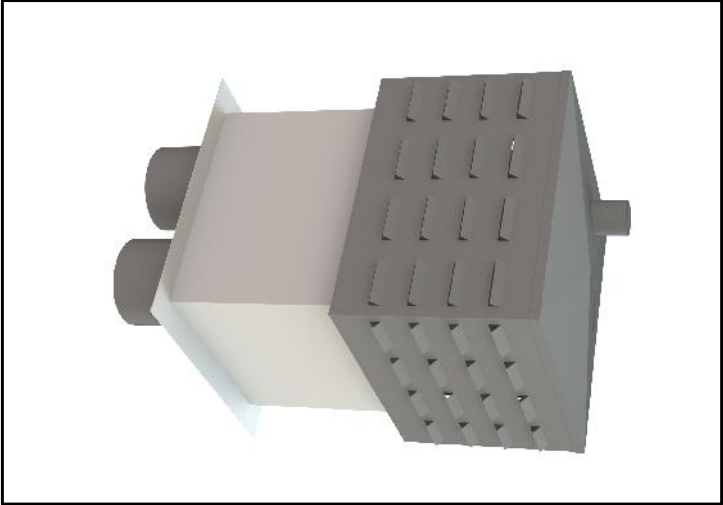

Gewijzigd d.d.:									
Schaal:		Werk:							
Getekend:									
Datum:		25-06-2014							
Getekend met:									
File naam:									
Benaming:		Ecotop Vaillant schoorsteen							
		ECONOX		www.ECONOX.NL		PRODUCTBLAD			
		ventilatie - rookgasafvoer - schoorstenen							
Ekkersrijt 1007									
5692 AB Son en Breugel									
Nederland				+31.499.496377					
		</							