




BOVEN AANZICHT

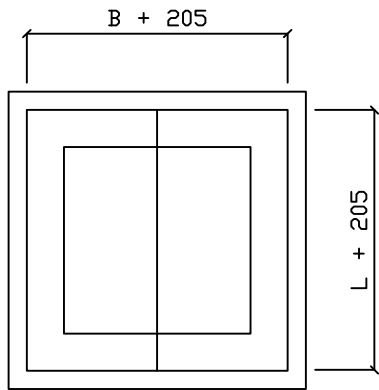


DOORSNEDE

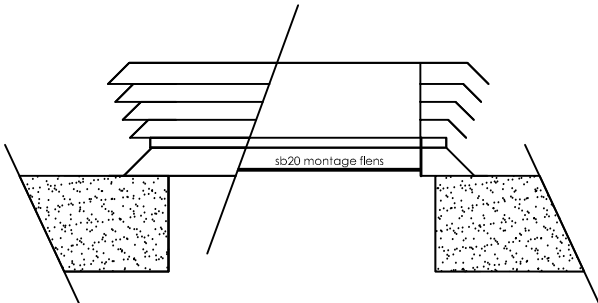

ZIJ AANZICHT

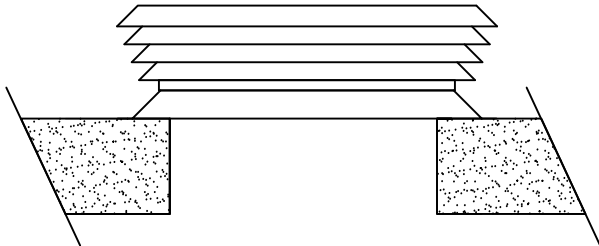

BINNENZIJDE

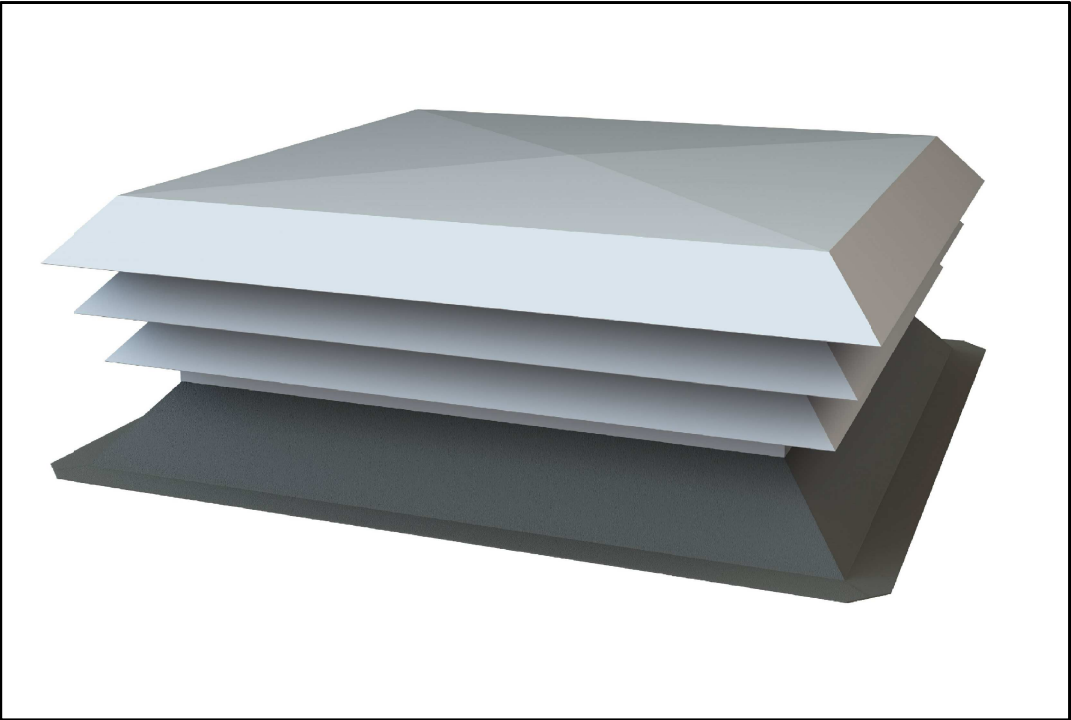

61.52.21-a DAKKAP

0. DAKKAP

Fabriek: Econox.
Type: NASO-H schoorsteen.
Constructie: gelast, zetswerk en samengesteld.
Materiaal: aluminium.
Afwerking: geëpoxeerd d.m.v. polyester.
poedercoating standaard uitgevoerd in RAL kleur 7016 .
Afmeting: volgens tekening.
Uitvoering:
-horizontaal aanzuigend / uitblazend.
-gas (binnenzijde).

Toebehoren:
-Dakopstand platdak, geïsoleerd.
- <25° loodslab o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking.
- <25° indekstuk o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.

61.52.21-a DAKKAP (vervolg)

01. TOEPASSING

Ten behoeve van de doorvoer van kanalen door het dak.
Aantal en plaats volgens daktekeningen.

Gewijzigd d.d.:							
Schaal:	Werk:					Productie	
Getekend:						Transport	
Datum:						25-06-2014	Montage
Getekend met:							
File naam:							
Benaming: NASO-H schoorsteen							
			ECONOX		www.ECONOX.NL		PRODUCTBLAD
			ventilatie - rookgasafvoer - schoorstenen				
			Ekkersrijt 1007 5692 AB Son en Breugel Nederland		+31 499 496377		