

Tabel technische gegevens | R290 Monobloc Hydro-unit
Technische specificaties

Component	Unit	1990-95	1995-00	2000-05	2005-10	2010-15	2015-20	2020-25	2025-30
Construction	1. STP	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Sewerage collection network (main sewerage line) (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sewerage collection network (sewerage line) (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Sewerage treatment plant (m ³ /day)	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	1. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Road network (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	1. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Other (km)	0	0	0	0	0	0	0	0

Construction

1. STP

2. Sewerage collection network (main sewerage line) (km)

3. Sewerage collection network (sewerage line) (km)

4. Sewerage treatment plant (m³/day)

5. Sewerage treatment plant (m³/day)

6. Sewerage treatment plant (m³/day)

7. Sewerage treatment plant (m³/day)

8. Sewerage treatment plant (m³/day)

9. Sewerage treatment plant (m³/day)

10. Sewerage treatment plant (m³/day)

Infrastructure

1. Road network (km)

2. Road network (km)

3. Road network (km)

4. Road network (km)

5. Road network (km)

6. Road network (km)

7. Road network (km)

8. Road network (km)

9. Road network (km)

10. Road network (km)

Other

1. Other (km)

2. Other (km)

3. Other (km)

4. Other (km)

5. Other (km)

6. Other (km)

7. Other (km)

8. Other (km)

9. Other (km)

10. Other (km)

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

2010-15

2015-20

2020-25

2025-30

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

2010-15

2015-20

2020-25

2025-30

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

2010-15

2015-20

2020-25

2025-30

2) Het bereik van een f.u.v. varieert tussen 6,5 en 80°C, is de best-zoetmakende operatortijd is.

 **LG**
lg.com lgdisplay@lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics

[illegible]

Accessoires voor R290 Monobloc

Overgewicht	Stroom model
Buiterlucht temperatuursensor	PW3520
Buffer afsluiter	PH4750
Komortemperatuursensor	PQ3520
Thermische vloer	PQ3520.10
2x circuit af-scherming	PL7A
10W-schakelaar	PH3730
Schakelaar met sensor	PH4730
Afsluiter	PQ4810
Deelpomp	PH4830
Witthermostaat	PH4830.20
Cluis gateway	PH4830.30

* Deel van de kosten van de installatie van de kabel is niet inbegrepen.


Kosten van mei 2024 zijn exclusief BTW.

LG Smart Home Energy Package

[illegible]

Tools & diensten

Voor alle klanten inclusief ontwerpers, installateurs en zakelijke eindgebruikers.

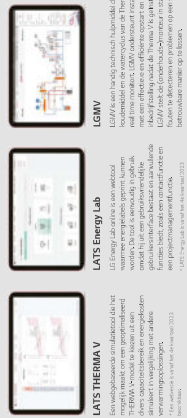


ThinQ en BECON cloud voor


bediening, onderhoud en monitoring




Interieur & aansluitingen



Binnendeel (Hydro-unit)



Productafmetingen



R2904: Natuurlijk hooierdierdier met

[illegible]

THERMA V™ R290 Monobloc

Belangrijkste kenmerken

- Capaciteitsbereik met vier volumes van 9 t/m 16 kW voor renovatie en nieuwbouw
- Natuurlijk koelmiddel R290 met laag GWP (3)
- Verfynd grys ontwerp dat in verschillende omgevingen past
- Een van de nieuwste modellen op de markt (49 dB(A) voor 12 kW-modellen)
- Maximum watertemperatuur tot 75°C

R290 75°C ThinQ

※ RZ906・Naturaalkaasbevoegd met GMP 3

Product line-up	Price	Options (€)	Essentials	Excellence
zwerk , flexible Best for: • Small to medium • Community projects • Small to medium • Office	1.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	3.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	4.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	5.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	6.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
zwerk , flexible Best for: • Small to medium • Community projects • Small to medium • Office	1.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	3.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	4.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	5.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	6.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
zwerk , flexible Best for: • Small to medium • Community projects • Small to medium • Office	1.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	3.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	4.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	5.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000
	6.0	12 14 16	 Top not selected	14317.00 (€) 1200 14317.00 (€) 1400 14317.00 (€) 1600 14317.00 (€) 1800 14317.00 (€) 2000

* English for word 07 2074.

④ Het in deze brochure geadviseerde installatieproces is bedoeld om het product te versieren. De installatie en het gebruik zijn niet bedoeld te worden ingedeeld.

Nieuw ontwerp

Europees ontwerp



- Verfijnd grijs onthoers met geleend rooster

Hoge betrouwbaarheid



Activier en creëer instechnologieën voor R290 Monobloc

- Artisier- en ontduingstechnologieën voor R290 Monobloc**
- 1 Ontdoeien door dubbele EEM's & Cyclus
 - 2 Gepard en rooster achterzijde niet nodig
 - 3 Gegalfeite buis
 - 4 Voorzijte voor doorgang onderzijde van warmtewisselaar
 - 5 Verhoogde herhaalbaarheid voor afvoertag
 - 6 Bodemplaatverwarming


Zeer efficiënte werking

Uitzonderlijke efficiëntie



via hicc. net of zone

Simulatie jaarlijkse energiekosten




1. *Questi tre libri, insieme a numerosi altri, sono disponibili sul sito www.italianet.it, dove è possibile anche acquistare, a prezzo di favore, l'edizione cartacea.*

Extreem stille werking

Verwarmt de woning geluidsarm

	9250 MiniBox	9 W/8.12 W 14W		14W	16W
Creative's 11 (connecting to mainboard)	48	48	51	51	52
Creative's 10 (for use with 11 get other model)	48	48	50	51	51

1) -let gelden voor wordt gemeten conform EN 12102-1 en ISO 9614.



IP200
MiniServer
(16 MB)

25.45 (A)
3 Klachten

80% 3 maanden

Wacht niet de heren

Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over klachten en er zijn geen andere kosten voor buiten schiedende klanten van beide zijden

Waarom kiezen voor
THERMA V™
R290 Monobloc



R2906

Verbeterde operationele stabiliteit

Buiten ijskoud, maar binnen is het heerlijk warm.



De T950 Microbloc kan in een buitentemperatuur van maximaal -28°C functioneren. Bovendien kunnen Marzen hun bestaande radiatoren behouden, aangezien het systeem een waterstroom van maximaal 75°C kan genereren en daarmee een kostenbesparend voordeel oplevert.

Vrijheid van installatie

Op maat gemaakte combinaties die aan diverse behoeften voldoen

Beeldmerk	Productnaam	Omschrijving
	Control Box	• Control Box is een energiezuinig systeem met een afzuigkap voor ventilatie van de ruimte.
	Hydra Box	• Hydra Box is een systeem voor het afzuigen van de ruimte en het afvoeren van de afvalstoffen.
	Gezond uit	• Het Gezond uit systeem is een systeem voor het afzuigen van de ruimte en het afvoeren van de afvalstoffen.

Gebruiksgemak

Eenvoudig te installeren

