


BUITENMUURROOSTERS G-800 • W-800

Selectiegrafiek • drukverlies

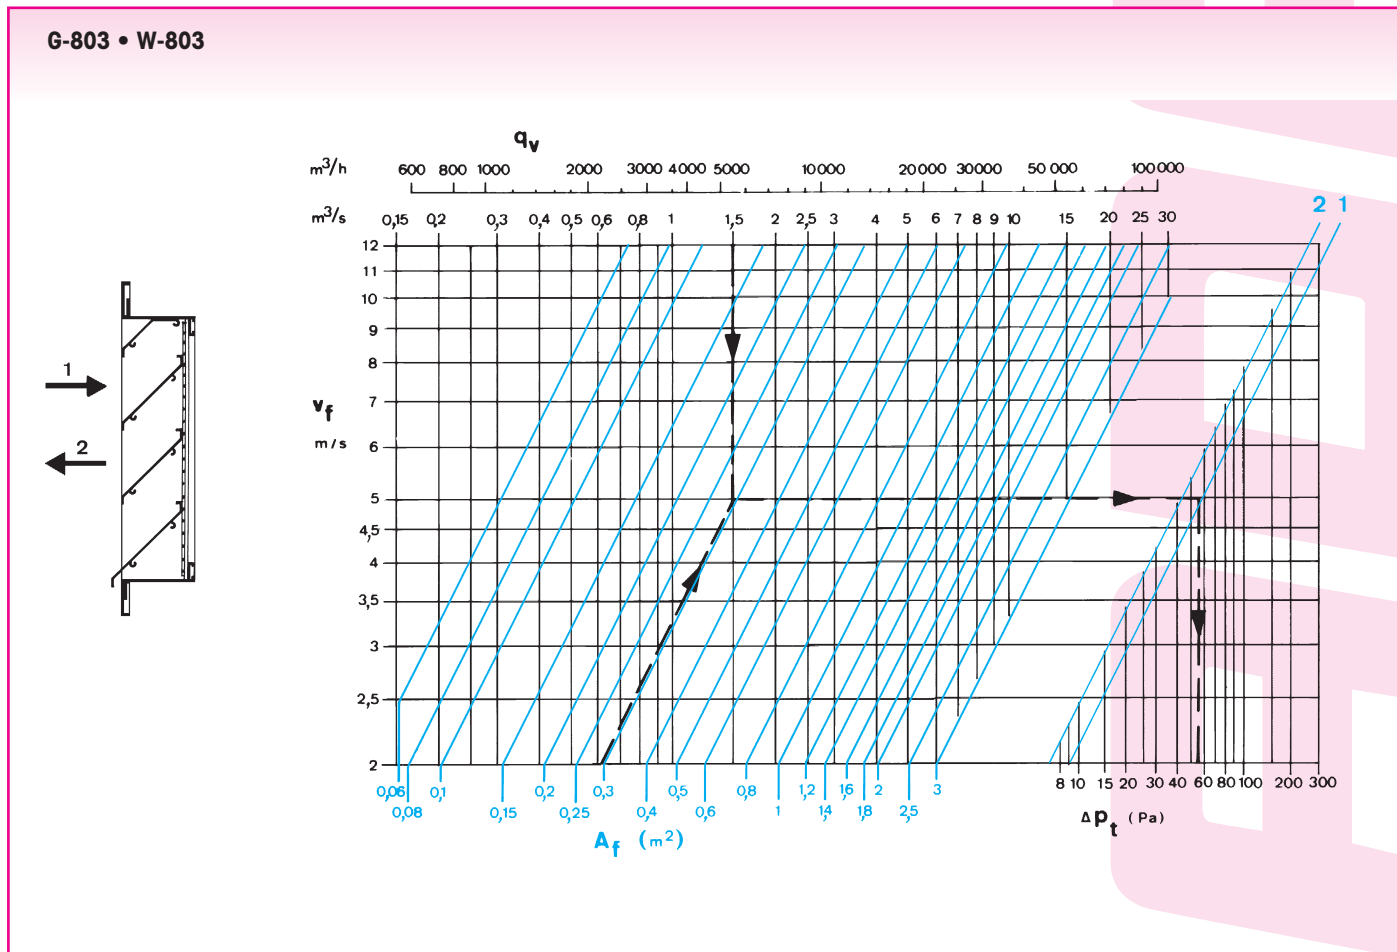

H (mm)	A _f -waarden (m ²)									
	L (mm)									
	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
400	0,08	0,10	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	0,42
500	0,11	0,14	0,16	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,56
600	0,14	0,17	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
800	0,19	0,24	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68	0,78	0,88	0,97
1000	0,24	0,31	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1,00	1,13	1,25
1200	0,30	0,37	0,45	0,61	0,76	0,91	1,07	1,22	1,38	1,53
1400	0,35	0,44	0,53	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,63	1,81
1600	0,41	0,51	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
1800	0,46	0,58	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36
2000	0,51	0,65	0,78	1,05	1,31	1,58	1,84	2,11	2,38	2,64