

TECHNISCHE INFORMATIE

CONSTRUCTIE	Vorm	Lineair
	Min. lengte	300 mm
	Max. lengte (uit een stuk)	2000 mm
	Stappen in lengte	1 mm
	Aansluiting plenum	Klasse D aansluiting met dubbele lipdichting.
	Debietregeling	Optionele geperforeerde volumeregelaar met handbediening
	Montage opties	Voorzien van ophangogen (ø 7 mm), ophangpatten verkrijgbaar op aanvraag
	Drukverdeelplaat	Ja, voor 5 en 6 slots
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gegalvaniseerd staal (275g/m ²)
	Optionele isolatie	Melamine 6 mm
	Aansluiting plenum	PP+TPE
	Volumeregelplep	Gegalvaniseerd staal (275g/m ²)
MONTAGE	Montagebeugels	Montagebeugels uit gegalvaniseerd staal + M5 vijzen inbegrepen


SPS

PLENUM MET MONTAGEBEUGELS VOOR SPLEETROOSTER TYPE SLS

Variaties **SPS**



DOORSNEDE

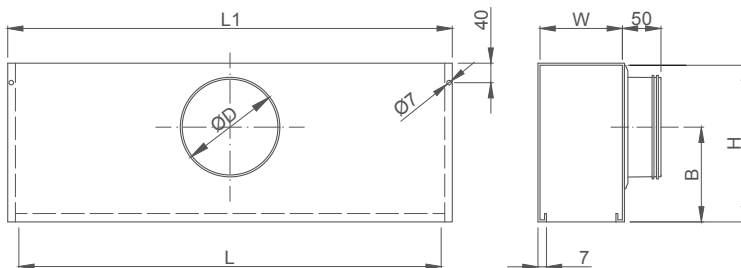

	Aantal spleten					
	1	2	3	4	5	6
ØD	123	160	200	200	250	250
B	117	150	180	180	205	205
H	200	250	300	300	350	350
W	63	106	149	192	235	278

L= SPLEETLENGTE DIFFUSER
 SPS: **L1= L+35**
 SPS L /SPS R: **L1= L+17**
 SPS M: **L1= L**

Alle afmetingen in mm.

HOE BESTELLEN

Plenum voor spleetroosters SLS (beugels en schroeven inbegrepen bij het plenum)

