


## ZEBRA PIAS® /PIASTA®

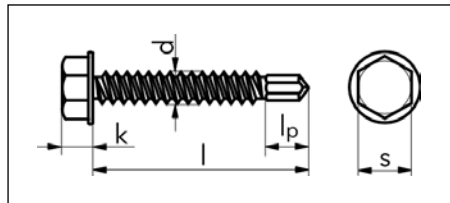

d (mm)	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3 (pias®)	6,3 (piasta®)
dk (mm)	5,5	7	8	8	10	3/8"
k (mm)	2,8	3,3	3,6	4,8	5,8	
lp (mm)	3,0	4,5	5,0	6,5	7,5	
Mat. dikte (mm)	0,7 - 2,25	1,75 - 3,0	1,75 - 4,0	1,75 - 5,25	2,0 - 6,0	

d mm	Lengte l mm	pias® staal verzinkt, blauw gehemateerd Art.nr.	VE/St.	pias® A2 alleen voor verwerking in aluminium Art.nr.	VE/st.	piasta® Bimetaal met Ruspert oppervlakte-behandeling Art.nr.	VE/st.
3,5	9,5	0214 35 95	500				
	13	0214 35 13					
4,2	13	0214 42 13	500				
	16	0214 42 16					
	19	0214 42 19					
	22	0214 42 22					
	25	0214 42 25					
	32	0214 42 32					
	38						
50							
4,8	13	0214 48 13	500				
	16	0214 48 16					
	19	0214 48 19					
	22	0214 48 22					
	25	0214 48 25					
	32	0214 48 32					
	38	0214 48 38					
	45	0214 48 45					
	50	0214 48 50					
	60	0214 48 60					
	70	0214 48 70					
	85	0214 48 85					
	100	0214 48 100					
	110	0214 48 110					
120	0214 48 120						
130	0214 48 130						
5,5	16	0214 55 16	500				
	19	0214 55 19					
	22	0214 55 22					
	25	0214 55 25					
	32	0214 55 32					
	38	0214 55 38					
	45	0214 55 45					
	50	0214 55 50					
	60	0214 55 60					
	70	0214 55 70					
85	0214 55 85						
6,3	16	0214 63 16	500				
	19	0214 63 19					
	22	0214 63 22					
	25	0214 63 25					
	32	0214 63 32					
	38	0214 63 38					
	45	0214 63 45					
	50	0214 63 50					
	60	0214 63 60					
	70	0214 63 70					
	80	0214 63 80					
	85						
	90	0214 63 90					
	100	0214 63 100					
	110	0214 63 110					
115							
120	0214 63 120						
130	0214 63 130						
140	0214 63 140						
150	0214 63 150						
175							

### W-214




#### Zeskantkop met kraag

Volgens DIN 7504-K

- Staal verzinkt (A3K).
- **Bimetaal met Ruspert oppervlakte-behandeling** (zelfborende schroef van RVS met een gehard stalen boorpunt).
- Boren, draadsnijden en vastschroeven in 1 arbeidsgang.
- Met de Zebra piast werkt u sneller dan welke spiraalboor dan ook. U reduceert uw montagekosten met minstens 50%.
- Universeel inzetbaar door zeskantkop.

Geschikt voor langsoverlap verbindingen van stalen en aluminiumprofielen. Het verbinden van profielen op stalen onderconstructies.

**Uitvoering staal verzinkt goed-gekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen Zulassung: Z-14.1-4**

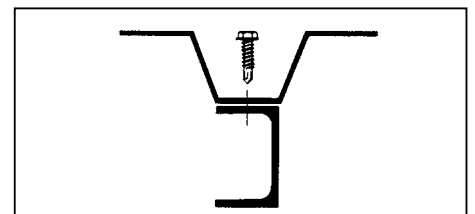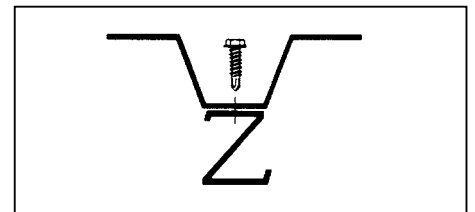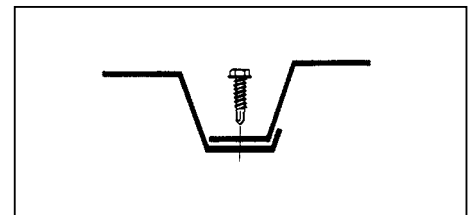

**Staal verzinkte schroeven zijn uitsluitend geschikt voor gebruik op die plaatsen waar geen vochtbelasting te verwachten is. Op plaatsen waar een verbindingselement ingezet dient te worden met een Zulassung, is het in het bijzonder belangrijk deel 2 "bijzondere bestemmingen" in acht te nemen.**