




ARTCOOL Mirror Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



ARTCOOL Silver Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant

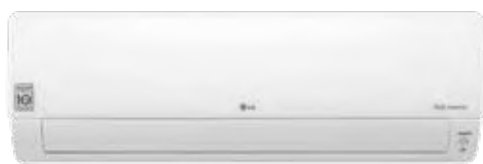

Deluxe Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



Prestige Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



Standard Plus Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



ARTCOOL Gallery Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



Air Purification Wi-Fi R32
DUAL Inverter Google Assistant



Buitendeel

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder voorafkondiging.
© LG Electronics. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.lg.com/nl/airconditioning



Residential Air Conditioners

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort
en uitstekende luchtkwaliteit



ARTCOOL Gallery R32 Wi-Fi
DUAL Inverter Google Assistant



Betere oplossingen voor uitstekende luchtkwaliteit

LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning aanschaft, u alleen met het beste genoeg neemt. Daarom werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid. Onze superieure invertertechnologie biedt eerste klas koeling en verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk. Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan de laatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen. LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere, aangename woonomgeving door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

USP's

- Extreem duurzaam
- 10 jaar garantie op de compressor
- Goldfin coating
- Active Energy Control functie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Verschillende filters tegen nare luchtjes, bacteriën, allergenen en fijn stof
- Snel koelen & verwarmen
- Smart functie voor bediening op afstand
- Voice bediening



ARTCOOL Silver
DUAL Inverter Google Assistant



Prestige
DUAL Inverter

WI-FI R32

Google Assistant



ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter Google Assistant



Air Purification




WI-FI R32 Google Assistant



WI-FI R32 Google Assistant



WI-FI R32 Google Assistant



WI-FI R32 Google Assistant



Unit	9k			12k			18k			24k					
Binnendeel				AC09BQ.NSJ			AC12BQ.NSJ			AC18BQ.NSK			AC24BQ.NSK		
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700			890/3000/4040			900/5000/5500			900/6600/7420		
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100			890/4000/5100			900/5800/6400			900/7500/8640		
S.E.E.R.				7.0			6.6			7.0			6.9		
S.C.O.P.				4.0			4.0			4.3			4.3		
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+			A++ / A+			A++ / A+			A++ / A+		
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBa	19/27/35/41			19/27/35/41			31/34/39/44			31/34/42/47		
	Verwarmen	L/M/H	dBa	27/35/41			27/35/41			34/39/44			34/42/47		
Afmetingen			mm	837*308*182			837*308*192			998*345*212			998*345*212		
Nett gewicht			kg	9.9			9.9			12.8			13.5		
Koudeindheid				R32			R32			R32			R32		
Buitendeel				AC09BQ.UA3			AC12BQ.UA3			AC18BQ.UL2			AC24BQ.UL2		
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBa	48			48			53			54		
Afmetingen			mm	717*495*230			717*495*230			770*45*288			870*650*330		

Unit	9k				12k				18k				24k					
Binnendeel	DC09RQ.NSJ				DC12RQ.NSJ				DC18RQ.NSK				DC24RQ.NSK					
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W		890/2500/3700	890/3500/4040		900/5000/5500		900/6600/7420		900/6600/7420						
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W		890/3200/5000	890/4000/6000		900/5800/6400		900/7500/8640								
S.E.E.R.					7.9		7.6		7.0		6.9							
S.C.O.P.					4.6		4.6		4.3		4.3							
Energie Label	Koelen / Verwarmen				A++ / A++		A++ / A++		A++ / A+		A++ / A+							
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA		19/27/37/42		19/27/37/42		31/34/39/44		31/34/42/47							
	Verwarmen	L/M/H	dBA		27/37/42		27/37/42		34/39/44		34/42/47							
Afmetingen				mm	837*308*189				837*308*189				998*345*210				998*345*210	
Netto gewicht				kg	9.1				9.1				11.9				12.7	
Koudemiddel					R32				R32				R32				R32	
Buitendeel	DC09RQ.UL2				DC12RQ.UL2				DC18RQ.UL2				DC24RQ.U24					
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA		49		49		53		58		54					
Afmetingen				mm	770*545*288				770*545*288				770*650*330				870*650*330	

Unit			9k	12k	18k	24k	
Binnendeel			PC09S0J.NSJ	PC12S0J.NSJ	PC18S0J.NSK	PC24S0J.NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400	900/7500/8640
S.E.E.R.			7.0	6.6	7.0	6.9	
S.C.O.P.			4.0	4.0	4.3	4.3	
Energie Label	Koelen / Verwarmen		A++ / A+	A++/A+	A++ / A+	A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Afmetingen			mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht			kg	8.7	8.7	11.9	12.7
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel			PC09S0J.UA3	PC12S0J.UA3	PC18S0J.U2L	PC24S0J.U24	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	54
Afmetingen			mm	717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Unit	9k				12k			
Binnendeel	AP09RT.NS.J				AP12RT.NS.J			
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / Max	W	890/2500/3700				890/3500/4000
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / Max	W	890/3300/4100				890/4000/4700
S.E.E.R.				6.6				6.2
S.C.O.P.				4.0				4.0
Energie Label	Koelen / Verwarmen	A++ / A+						A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBa	21/27/35/42				21/27/35/42
	Verwarmen	L/M/H	dBa	30/35/41				30/35/41
Afmetingen				857*348*189				857*348*189
Netto gewicht				9.5				9.5
Koudemiddel				R32				R32
Buitendeel	AP09RT.UA.3				AP12RT.UA.3			
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBa	48				48
Afmetingen				717*495*230				717*495*230

Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal



WI-FI R32 Google Assistant



Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal

Unit	9k				12k		18k	
Binnendeel	AC09SQ.NSJ				AC12SQ.NSJ		AC18SQ.NSK	
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040		900/5000/5500	
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100		900/5800/6400	
S.E.E.R.				7.0	6.6		7.0	
S.C.O.P.				4.0	4.0		4.3	
Energie Label	Koelen / Verwarmen	A++ / A+			A++/A+		A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41		31/34/39/44	
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41		34/39/44	
Afmetingen				mm	837*308*192		998*345*212	
Netto gewicht				kg	9.9		12.8	
Koudemiddel					R32		R32	
Buitendeel	AC09BQ.UA3				AC12BQ.UA3		AC18BQ.UL2	
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48		53	
Afmetingen				mm	717*495*230		770*545*288	

Unit					9k	12k
Binnendeel					F09MT.NSM	F12MT.NSM
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / Max	W		300/2500/4000	300/3500/4250
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / Max	W		300/3200/6900	300/4000/7320
S.E.E.R.					9.4	9.1
S.C.O.P.					5.4	5.1
Energie Label	Koelen / Verwarmen				A+++ / A+++	A+++ / A+++
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA		19/27/35/40	19/27/35/40
	Verwarmen	L/M/H	dBA		27/35/40	27/35/40
Afmetingen				mm	875*295*235	875*295*235
Netto gewicht				kg	15.0	15.0
Koudemiddel					R32	R32
Buitendeel					F09MT.U24	F12MT.U24
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA		48	48
Afmetingen				mm	870*650*330	870*650*330

Unit					9k	12k
Binnendeel					A09FT.NSF	A12FT.NSF
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / Max	W		890/2500/3700	890/3500/4040
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / Max	W		890/3300/4100	890/4000/5100
S.E.E.R.					6.8	6.6
S.C.O.P.					4.0	4.0
Energie Label	Koelen / Verwarmen				A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA		27/35/39/45	27/35/39/45
	Verwarmen	L/M/H	dBA		35/39/45	35/39/45
Afmetingen				mm	600*600*145	600*600*145
Netto gewicht				kg	15.0	15.0
Koudemiddel					R32	R32
Buitendeel					A09FT.U.L2	A12FT.U.L2
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA		51	51
Afmetingen				mm	770*545*288	770*545*288

Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal



**INVERTER
COMPRESSOR**

**10
YEAR**

WARRANTY

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel

 Ingebouwde Wi-Fi

Dankzij LG's Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart Thing app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

Plasmaster™ Ionizer^{PLUS}

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

* Zit alleen op de Prestige, Artcool en Deluxe.

Eenvoudige spraakbesturing,
tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google Assistant, Alexa, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je je LG airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen noq nodig hebt.

DUALCOOL ThinQ

OK google,
zet de airconditioner aan.

Zeker,
de airconditioner sta