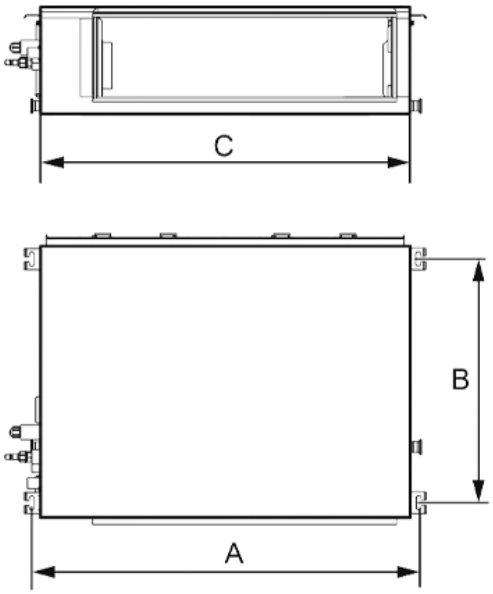

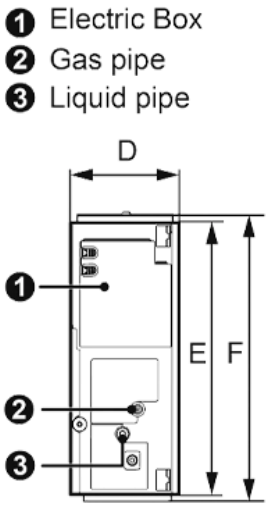

DTS-24R2	942	590	900	260	655	692
DTS-42R2	1381	585	1340	260	655	697

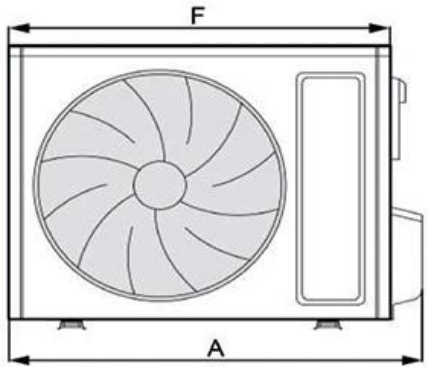



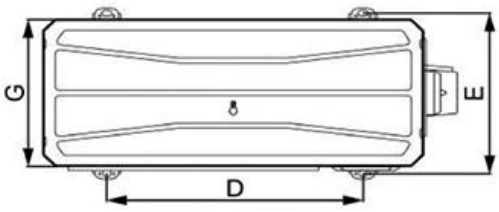

Afmetingen in mm	A	B	C	D	E	F	G
UTS-12R2	732	330	553	455	310	675	285
UTS-18R2	802	350	555	512	331	745	300
UTS-24R4	958	402	660	570	371	889	340
UTS-42R2	1020	427	820	635	396	940	370